



3 in 1 Wireless Notebook Presenter

deutsch



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es gut auf, um die richtige Handhabung des equip Notebook Presenters zu gewährleisten.

Verwendete graphische Symbole

In dieser Anleitung werden die folgenden graphischen Zeichen verwendet, um Warnungen vor möglichen Gefahren und Risiken optisch besonders zu kennzeichnen. Die Zeichen entsprechen den Vorgaben der **Berufsgenossenschaftlichen** Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV A8) von 2002.



Warnung

vor möglichen Gefahren und Risiken, die zu Sachschäden und Personenschäden führen können.



Warnung

vor möglichen Gefahren und Risiken aufgrund elektrischer Spannung



Verbot

Die mit diesem Zeichen gekennzeichnete Aktion ist zur Vermeidung von Gefahren unbedingt zu unterlassen.



Wichtiger Hinweis

Bei Nichtbeachtung sind Probleme möglich oder wahrscheinlich.

Wichtige Sicherheits- und Gesundheitshinweise



Achtung Laserstrahlung - nicht in den Strahl blicken!

Max. Leistung: 1mW
Wellenlänge: 650 +/- 20nm
Class II Laser Produkt
Dieses Produkt entspricht 21 CFR



Warnung! Verletzungsgefahr!

Laserstrahlen können den Augen permanenten Schaden zufügen. Schauen Sie nicht in den Laserstrahl bzw. richten Sie den Laserstrahl nicht auf Ihre Augen, die Augen anderer oder auf die Augen von Tieren.



Warnung! Verletzungsgefahr!

Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Gerät sollte ausschließlich von Erwachsenen genutzt werden. Es ist kein Spielzeug und dient nicht der Unterhaltung.

Inhalt

1.0	Einleitung	4
1.1	Was sind die Vorteile	4
1.2	Checkliste Ausstattung	4
1.3	Systemvoraussetzung	4
2.0	Installation	5
2.1	Einlegen der Batterien	5
2.2	Anschluß des RF Receivers	5
2.3	Aktivierung des Lasers	5
3.0	Handhabung des epui Wireless Presenters	6
3.1	Normal-Modus	6
3.2	Funktions-Modus	7
4.0	Sonstiges	8
4.1	Spezifikationen	8
4.2	Pflege und Instandhaltung	8

Änderungen des Handbuchs bleiben vorbehalten, auch ohne vorherige Ankündigung. Dieses Dokument oder Teile davon dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt, kopiert oder weitergegeben werden. Der Verkäufer stellt dieses Dokument ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung. Der Verkäufer darf das hier beschriebene Produkt jederzeit verändern oder verbessern. Andere Produkt- oder Firmennamen, die hier genannt werden, können registrierte Handelsmarken/namen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

© 2004 Alle Rechte vorbehalten.

1.0 Einleitung

Vielen Dank für die Wahl unseres equip 3-in-1 Wireless Notebook Presenter.

1.1 Was sind die Vorteile

- **Gestalten Sie Ihre Präsentation einfacher und erfolgreicher!**
Mit unserem 3-in-1 Wireless Notebook Presenter können Sie Ihre Präsentation mühelos vortragen ohne bei Ihrem Notebook stehen bleiben zu müssen oder das Ihnen jemand assistieren muss.
- **Multifunktionales Design**
Der equip Wireless Notebook Presenter vereint Präsentationskontrolle, kabellose Maus und Laser Pointer in einem Gerät. Die exzellente 2.4GHz RF Technologie ermöglicht die Kontrolle des Cursors aus einer Distanz von bis zu 30 Metern vom am USB Port angeschlossenen Receiver.
Der Laser Pointer funktioniert bis zu 40 Meter Entfernung.
- **Einfache Bedienung**
Der equip Wireless Notebook Presenter ist ein USB plug & play Gerät, welches keine zusätzliche Software benötigt. Der Laserstrahl-Sicherheitsschalter bietet Schutz vor unabsichtlicher Laserbestrahlung von Augen.

1.2 Checkliste Ausstattung

Bitte packen Sie den 3-in-1 Wireless Notebook Presenter vorsichtig aus und heben Sie das Verpackungsmaterial auf. Stellen Sie sicher, dass der folgende Inhalt komplett vorhanden ist:

- 3-in-1 Wireless Notebook Presenter
- USB Receiver
- zwei AAA Batterien
- Benutzerhandbuch

1.3 System Voraussetzungen

Betriebssysteme: Windows® 98 SE, Me, 2000, XP Mac® OS 9.1, Mac® OS X (10.1) oder höher.
USB Port für den Anschluss des USB Receivers.

2.0 Installation

2.1 Einlegen der Batterien

Öffnen Sie die Batterieklappe und legen Sie zwei AAA Batterien ein.



- Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien richtig einlegen.
- Bitte die Batterien nicht laden, erhitzen oder öffnen.
- Bitte lassen Sie leere Batterien nicht im Gerät.
- Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien.
- Falls der equip Wireless Notebook Presenter nicht mehr richtig funktionieren sollte oder die Reichweite nicht mehr gegeben ist, wechseln Sie bitte die Batterien aus.
- Bitte verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien.

2.2 Anschluß des RF Receivers

Schließen Sie den Receiver an einen USB Port Ihres Notebooks an. Wenn alle USB Ports belegt sind, können Sie die Anschlüsse durch einen USB-Hub erweitern und den Receiver dort anschließen.

Entsprechend Ihrem Betriebssystem gehen Sie bitte wie folgt vor:

- **Windows® 98 SE/Me**
Das System fordert Sie auf die Betriebssystem CD-ROM einzulegen. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die entsprechenden Treiber zu installieren.
- **Windows® 2000/XP**
Das Betriebssystem identifiziert den Receiver und startet automatisch die Installation. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Installation fertigzustellen.
- **Mac® OS**
Der Receiver wird automatisch erkannt und freigegeben.

2.3 Aktivierung des Lasers

Drücken und halten Sie die Fn und On/Off Tasten gleichzeitig für zwei Sekunden um den Laser zu aktivieren (die Modus Anzeige blinkt). Wenn Sie mehrere RF Geräte im gleichen Bereich einsetzen, die auf dem gleichen Kanal arbeiten, wird der Presenter blockiert. Um die Übertragungsqualität zu verbessern müssen Sie die RF ID wie folgt ändern:

1. Drücken Sie die ID Link-Taste an dem Receiver. Die LED leuchtet nun ständig und der Receiver ist bereit für die Verbindung.
2. Drücken Sie die Fn und Link Tasten auf dem Presenter gleichzeitig für mehr als drei Sekunden. Die LED am Receiver blinkt um eine erfolgreiche Verbindung zu bestätigen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Batterien austauschen, sollten Sie die o.g. Prozedur wiederholen.

Nun können Sie den Wireless Notebook Presenter benutzen.


3.0 Handhabung des Wireless Notebook Presenters

An der Seite des Wireless Notebook Presenters finden Sie Beschriftung in weiß und gelb :

- **Weiß** für Normal-Modus
- **Gelb** für Funktions-Modus


Hinweis: Die Fn-Taste funktioniert nur in Verbindung mit einer zweiten Taste.

3.1 Normal-Modus Funktion der Tasten ohne den Gebrauch der Fn-Taste

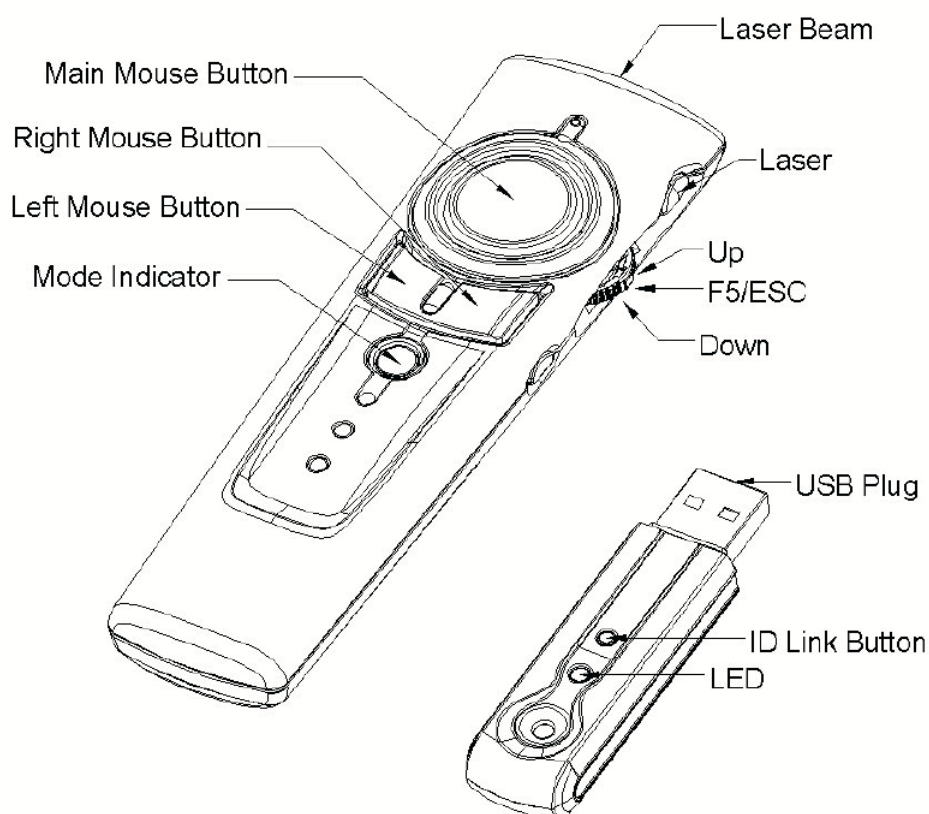

Taste	Funktion
Laser	Drücken Sie Fn und On/Off gleichzeitig um den Laser zu aktivieren und dann die Lasertaste, um den Strahl auszulösen.
Up	Drücken Sie auf 'Up' um zum vorherigen Bild zurückzukehren.
F5/ESC	• Zum Starten der Präsentation (ähnlich wie F5 in PowerPoint). • Zum Beenden der Präsentation Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten (ähnlich wie Esc in PowerPoint).
Down	Drücken Sie auf 'Down' um das nächste Bild zu sehen.

3.2 Funktions-Modus Tastenfunktion in Verbindung mit der Fn Taste. Bitte zuerst die Fn-Taste drücken.

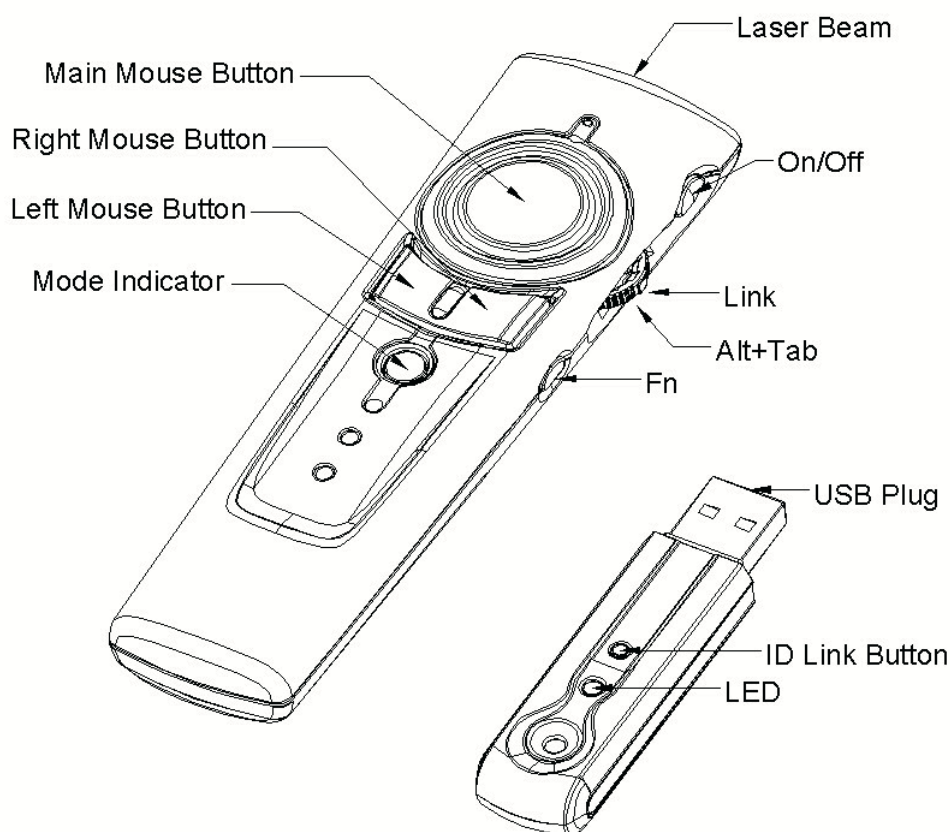

Taste

Fn + On/Off

Funktion

- Drücken und Halten der Fn und der On/Off Tasten für mehr als zwei Sekunden aktiviert den Laser (die Modus Anzeige blinkt).
- Nochmaliges Drücken und Halten der Fn und On/Off Tasten für mehr als zwei Sekunden deaktiviert den Laser (die Modus Anzeige blinkt).

Fn + Alt+Tab

Wechsel von einem Programm/einer Datei zu einer anderen Präsentation (ähnlich wie Alt-Tab in PowerPoint).

Fn + Link

Verbindet ID link mit dem Receiver.

Fn + Linke Maus-Taste

Schaltet den Bildschirm bei aktiver Präsentation aus.

Fn + Rechte Maus-Taste

Schaltet den Bildschirm bei aktiver Präsentation ein.

Hinweis: Der Laser schaltet sich automatisch aus, wenn er 30 Minuten lang nicht benutzt wird.

4.0 Sonstiges

4.1 Spezifikationen

- **System**

Frequenzbereich:	2400~2483MHz
Reichweite:	Ca. 30 Meter in geschlossenen Räumen, 100 Meter im Freien
Betriebsspannung:	Fernbedienung: 2.4V~3.3V, Laser: 2.6V~3.3V
	Stromversorgung: AAA Batterien * 2
Sehr niedriger Stromverbrauch:	Normale Nutzung <10mA
	Laser Nutzung < 20mA
	Stand-By < 10uA
Abgabeleistung:	unter 1mW

- **Maßangaben**

Größe:	130 x 38.2 x 21.2 mm.
Receiver:	68.15 x 18 x 10.3 mm
Gewicht:	ca 60 g (inkl. Batterien)
Receiver:	8 g

- **Anforderungen (Umgebung)**

Temperatur:	In Betrieb: 0°-60°
	Außer Betrieb: -10°-65°
Luftfeuchtigkeit::	In Betrieb: 10%~85% RH
	Außer Betrieb: 10%~95% RH

- **Laser**

Laser:	Halbleiterlaser (?= 650 nm), Emissionsdauer: ständig
Laser Ausgangsenergie:	Max.0.95 mW

Hinweis: Änderungen bei Design und Spezifikation ohne Ankündigung vorbehalten.

4.2 Pflege und Istandhaltung

- Zum Reinigen benutzen Sie bitte ein weiches, leicht feuchtes Tuch.
- Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.

Vielen Dank für die Wahl unseres equip 3-in-1 Wireless Notebook Presenters.

Herausgeber

Digital Data Communications GmbH
Zeche-Norm-Straße 25
44319 Dortmund
Germany